



## POZZETTO VALVOLE A SFERA DN 25 - DN 100

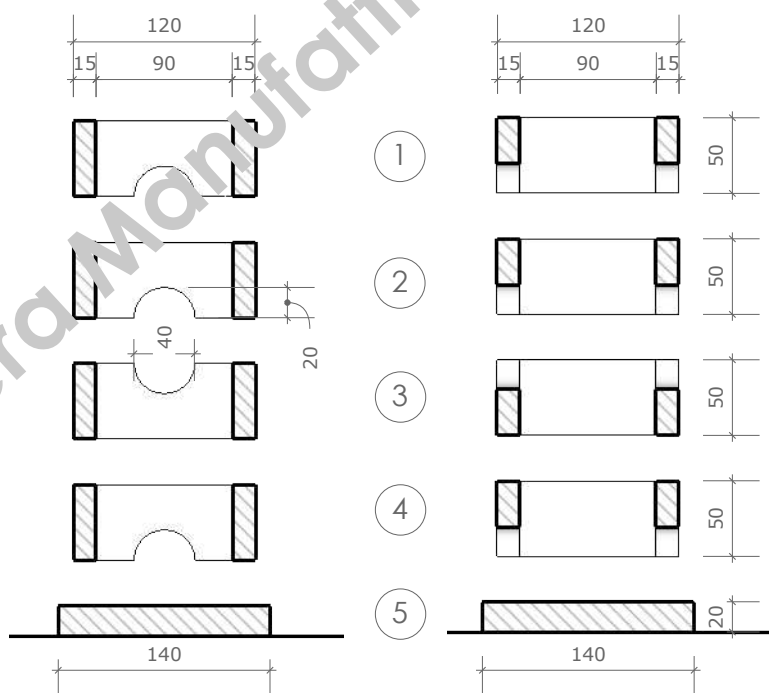

- ① Elemento opzionale di soprizzo in c.a. luce netta 90x90 cm, spessore pareti 15 cm, altezza variabile H=50/20/10 cm, con due setti a frattura ridotti da 20 cm a meno in base dell'altezza dell'elemento  
 Peso 750/296/148kg
- ② Elemento di soprizzo in c.a. luce netta 90x90 cm, spessore pareti 15 cm, H=50 cm, con due setti di frattura di raggio 20 cm per passaggio tubazioni diametro esterno fino a 400 mm  
 Peso 750kg
- ③-④ Elemento di soprizzo in c.a. luce netta 90x90 cm, spessore pareti 15 cm, H=50 cm, con due setti di frattura di raggio 20 cm per passaggio tubazioni diametro esterno fino a 400 mm  
 Peso 750kg
- ⑤ Piastra di base in c.a. H=20 cm, misura esterna 140x140 cm.  
 Peso: 920kg

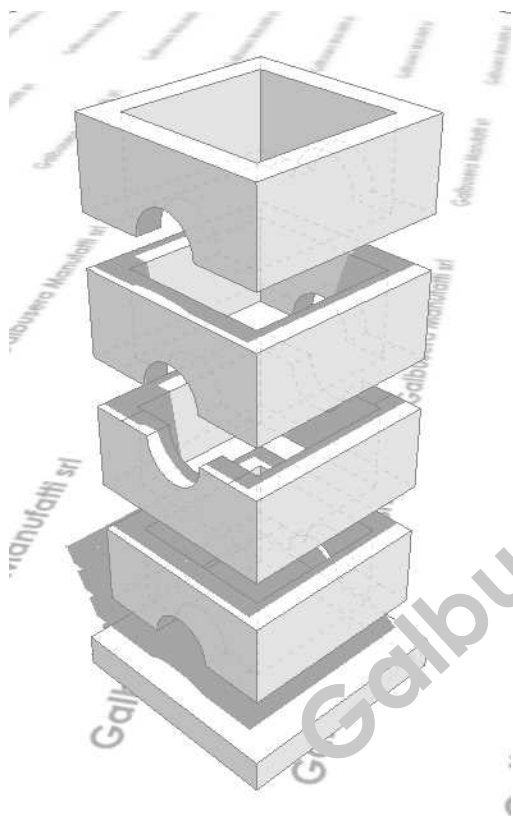